


# 錆転化型プライマー サビストップ

## 特徴

- ★鉄鋼および鋳鉄に生じた赤錆を黒色化して錆の進行を止め、防錆皮膜を形成します。
- ★通常、赤錆が発生した場合はブラストやケレン工程が必要ですが、本剤により省略できます。
- ★水系乳化物であり有機溶剤を使用しておりませんので引火性はありません。

## 効果

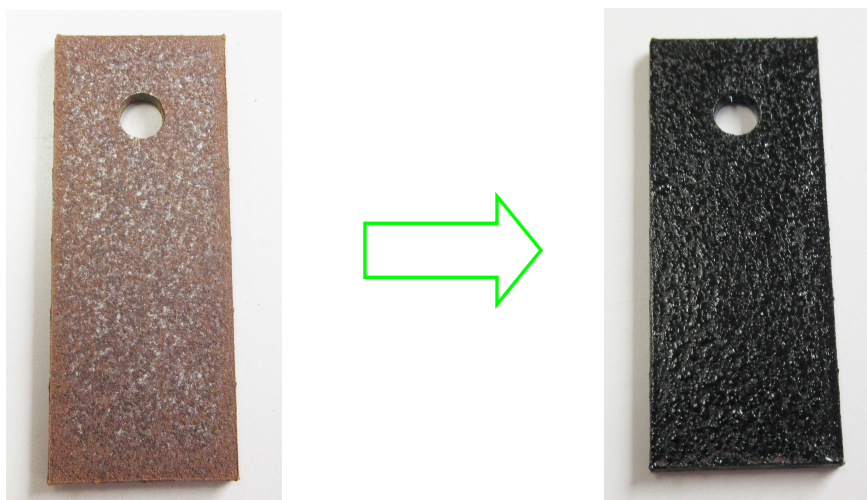

## 性状

|         |       |
|---------|-------|
| 外観      | 乳白色液体 |
| 比重(20℃) | 1.01  |
| pH(原液)  | 2~4   |

本製品を取り扱う前に必ずSDSをお読みいただき、ご理解のうえご使用ください。

## 使用方法

- ①使用前に本剤を良く攪拌してください。
- ②赤錆の発生している箇所について、あらかじめ拭き取りなどで除去できる浮いている錆や油分、汚れなどを除去して下さい。
- ③液垂れや液溜まりが生じないようにハケやスプレーで均一に塗布して下さい。
- ④本剤での処理後、半日～1日経過しますと塗料を上塗りする事も可能です。ジンクリッチペイント、さび止め塗料、エッチングプライマー以外の塗料は概ね上塗り可能ですが事前に目立たない箇所で上塗りする塗料との相性をご確認下さい。
- ⑤塗布量の目安は約 40 g/m<sup>2</sup>です。本製品 1 缶（18Kg）で約 400m<sup>2</sup>を処理できます。

## 適用法令

|           |      |
|-----------|------|
| 労働安全衛生法   | 非該当  |
| 毒劇物取締法    | 非該当  |
| 消防法（危険物）  | 非危険物 |
| P R T R 法 | 非該当  |

---

ここに記載した事項は情報提供を目的としたもので、記載内容を保証するものではありません。また、特別な取扱いをする場合は、ご使用者各位の責任においてお取扱い下さい。

---

2015年5月15日(初版)